

AD-500, AD-600 Akustikmelder

Best. Nr.: 13095/13091, E. Nr.: 13 060 10/13 060 12


Externe Mikrofone AD-260P/U

Best. Nr.: 13105/13106, E. Nr.: 13 060 17/13 060 15

Eigenschaften

- AD-500, akustischer Melder mit integriertem Mikrofon (Erfassungsbereich 500 qm), in einem Blechgehäuse (Vandalismusgeschützt) mit Hutschiene
- AD-600, Hutschiennenmodell, ohne eigenes Mikrofon, max. 6 Stück externe Mikrofone anschließbar
- Durch Filter Erkennung von menschlichen Geräuschen, 0-3 Hz-Türöffnung-, 6-8 kHz Schritt-, Stimmerkennung
- Bis zu 5 externe Mikrofone lassen sich an den AD-500 anschließen, an AD-600 können 6 Mikrofone angeschlossen werden, dann 3.000 qm Erfassungsbereich
- die Empfindlichkeit läßt sich stufenlos über 2 Podies am Mikrofon einstellen, separat für die HF- und NF-Bereiche
- Die Türöffnung und die Sprach-/Schritterkennung kann zu 100 % getrennt und aktiviert/deaktiviert werden

AD-500 (AP Metallgehäuse)

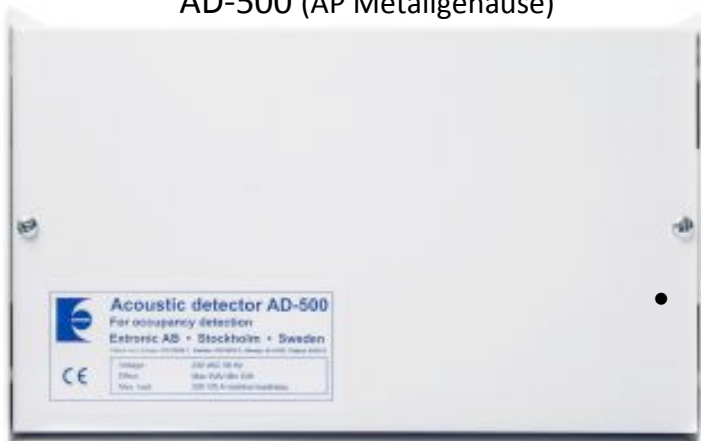


AD-600 (Hutschiene)



AD-260U (Unter/Aufputz)



AD-260P (AP Metallgehäuse)

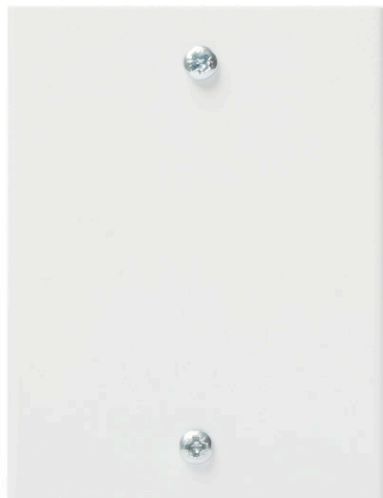

Technische Daten:

Spannung:	230 VAC Eingang, 12 VDC Ausgang für IR-M.
Akust. Erfassungsbereich	1 Mikrofon 500 qm, stufenlos einstellbar
Türöffnungs-Erkennung	LF-Bereich 1-3 Hz, stufenlos einstellbar
Sprach, Schritt-Erkennung	HF-Bereich. 6-8 kHz, stufenlos einstellbar
Frequenz:	50 Hz
Eigenverbrauch:	max. 9 VA/5 VA ohne externe Last
Umgebungstemperatur:	-25° bis 45°
Schutzklasse AD-500:	IP21
Schutzklasse AD-600:	IP21
Maße AD-500:	223 x 140 x 76 mm Aufputz Metallgehäuse
Maße AD-600:	105 x 90 x 75 mm, Hutschiennenmodell ¹